

TOP 40-60-80

**DIRASPA-PIGIATRICE**  
DESTALKER-CRUSHER



**EV**  
**ENOVENETA**  
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



# DIRASPA-PIGIATRICE | DESTALKER-CRUSHER

## CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304
- Cilindro forato in acciaio inox AISI 304 con fori 30/25 o 25/22
- Dispositivo di estrazione succo
- Dispositivo pigia / non pigia (con gruppo pigiante)
- Cofano apribile con albero battitore e cilindro smontabili
- Albero battitore a pioli regolabili
- Coclea dosatrice completa di motorizzazione
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50

## STANDARD FEATURES:


- AISI 304 stainless steel frame
- AISI 304 stainless steel cylinder with 30/25 or 25/22 holes
- Juice extraction device
- Crush / not crush device (with crusher)
- Opening covers and removable beating shaft and cylinder
- Beating shaft with adjustable rods
- Motorized feeding auger
- Electric panel 400/3/50

## ACCESSORI:

- Variatore di velocità elettronico per albero battitore e cilindro
- Gruppo pigiante motorizzato con rulli in gomma regolabili completo di dispositivo pigia/non pigia
- Grembiulina paraspruzzi in acciaio inox
- Vaschetta raccolta pigiato con coclea di convogliamento motorizzata
- Impianto di lavaggio per cilindro
- Tramoggia raccolta raspi
- Albero battitore e cilindro elettrolucidati

## OPTIONALS:

- Electronic speed controller for beating shaft and cylinder
- Motorized crusher with adjustable rubber rollers complete of crush/not crush device
- Stainless steel splash guard
- Must/crushed collecting basin with motorized auger
- Cylinder washing device
- Stalks collecting hopper
- Electropolished beating shaft and cylinder

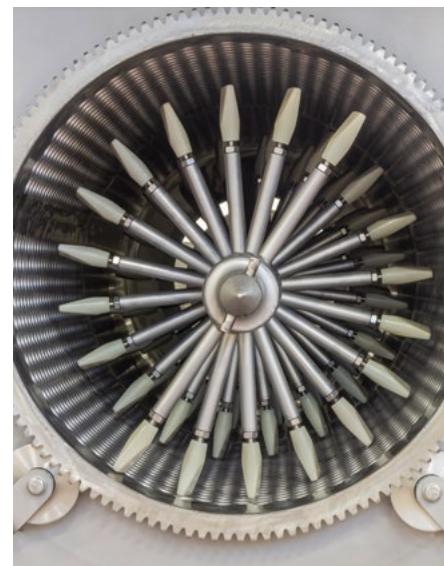

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

		TOP 40	TOP 60	TOP 80	TOP 120
Potenza motore diraspatore   <i>Motor power destalker</i>	kW	5.5	7.5	9.2	15.0
Potenza motore gruppo pigiante   <i>Motor power crushing unit</i>	kW	2.2	3.0	5.5	7.5
Potenza motore coclea alimentazione   <i>Motor power auger</i>	kW	1.1	1.1	1.5	3.0
Lavorazione oraria   <i>Hourly output</i>	Ton/h	30/40	50/60	70/80	100/120

## DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza   <i>Length</i>	mm	3520	3900	4150	5000
Profondità   <i>Depth</i>	mm	1000	1150	1360	1800
Altezza   <i>Height</i>	mm	2050	2250	2800	3200
Peso   <i>Weight</i>	Kg	1310	1650	2200	2700

Foto, dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.

*Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.*





#### **ENOVENETA S.p.A.**

Via Marconi, 56  
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 5590358  
Fax. +39 049 9600002  
info@enoveneta.it

#### **ENOVENETA France**

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino  
83170 Brignoles - FRANCE  
Tel. +33 04 94 04 54 13  
Fax. +33 04 94 04 03 33  
france@enoveneta.it

#### **ENOVENETA Brasil**

Bairro Santa Catarina  
Caxias do Sul  
Rio Grande do Sul - BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

